

Ceramic



Valonlähde	Ledit
Linssi	Hajavallo tai kohdevalo
Värisävy	5100 K (kylmä), 3500 K (neutraali), 2500 K (lämmin)
IP-luokka	IP 20 tai IP 44
Ottoteho	A-malli < 6 W, B-malli < 7 W / 13 VA, osoitt. < 6 W / 12 VA
Rungon materiaali	Alumiini, pohjakotelo polykarbonaatti
Kupu	Valkoinen, hiekkapuhallettu tai kiillotettu alumiini
Akut	6 V 800 mAh
Käyttölämpötila	24 V ja 230 V: - 40 ...+50°C, omilla akuilla -10°C...+50°C
Suojausluokka	24 V II, 230 V I
Asennusvaihtoehdot	Pintaan, osittain uppoon pohjakotelolla
Täyttää standardit	EN1838
Tehdastakuu	2 v


IP20
IP44 LED -0-




Tuotenumero	Nimi	Valmistajan tuotenro, liitäntäjännite, lisätiedot
S4214210	WIKROLED CERAMIC A	1700060 12/24 V IP20, VALKOINEN, HAJAVALLO KYLMÄ
S4214211	WIKROLED CERAMIC A	1700065 12/24 V IP44, VALKOINEN, HAJAVALLO KYLMÄ
S4214215	WIKROLED CERAMIC A	1700085 12/24 V IP20, VALKOINEN, KOHDEVALLO KYLMÄ
S4214216	WIKROLED CERAMIC A	1700090 12/24 V IP44, VALKOINEN, KOHDEVALLO KYLMÄ
S4214270	WIKROLED CERAMIC B	1700360 230 V AC/DC, IP20, VALKOINEN KUPU, HAJAVALLO KYLMÄ
S4214271	WIKROLED CERAMIC B	1700365 230 V AC/DC IP44, VALKOINEN KUPU, HAJAVALLO KYLMÄ
S4214275	WIKROLED CERAMIC B	1700385 230 V AC/DC, IP20, VALKOINEN KUPU, KOHDEVALLO KYLMÄ
S4214276	WIKROLED CERAMIC B	1700390 230 V AC/DC, IP44, VALKOINEN KUPU, KOHDEVALLO KYLMÄ
S4214322	WIKROLED CERAMIC C/AT*	1700620 230 V + AKUT, IP44, VALKOINEN KUPU, HAJAVALLO KYLMÄ
S4214323	WIKROLED CERAMIC C/AT*	1700625 230 V +AKUT, IP44, VALKOINEN KUPU, KOHDEVALLO KYLMÄ
S4214213	WIKROLED CERAMIC A OS*	1700075 24 V DC, IP44, VALKOINEN KUPU, HAJAVALLO KYLMÄ
S4214218	WIKROLED CERAMIC A OS*	1700100 24 V DC, IP44, VALKOINEN KUPU, KOHDEVALLO KYLMÄ
S4214273	WIKROLED CERAMIC B OS*	1700375 230 V AC/DC, IP44, VALKOINEN KUPU, HAJAVALLO KYLMÄ
S4214278	WIKROLED CERAMIC B OS*	1700400 230 V AC/DC, IP44, VALKOINEN KUPU, KOHDEVALLO KYLMÄ

* C/AT malli suorittaa akuston automaattisen kuukausitestin
* OS = osoitteellinen


Valonjakokäyrä, hajavallo
Kattoasennus 2,5 m




Valonjakokäyrä, kohdevalo
Kattoasennus 2,5 m




Kattoasennus 3 m




Kattoasennus 4 m



Kattoasennus 4 m




Kattoasennus 8 m




— = 0,5 lux
— = 1 lux

Mitat ilman pohjakotelo (IP20)

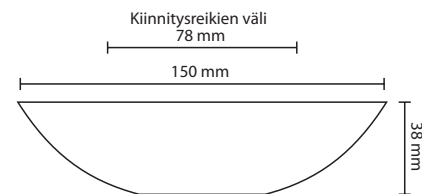

Mitat pohjakotelon kanssa (IP44)

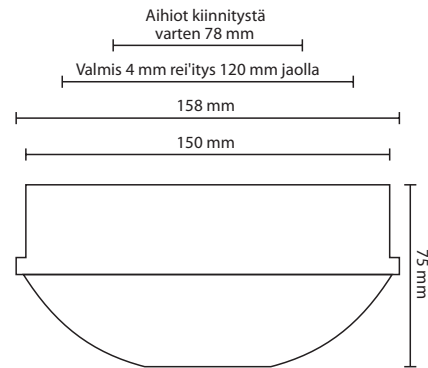

Turvavalaisin