


Lediaskelma

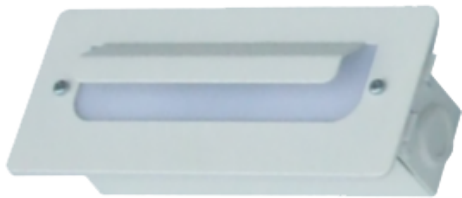

Valonlähde
IP-luokka
Paino
Ottoteho
Rungon materiaali
Kilven materiaali
Akut, C-mallissa
Käyttölämpötila
Asennusvaihtoehdot
Täyttää standardit
Tehdastakuu

Ledit
IP 20
0,5 kg
A-malli < 4 W, B-malli < 5 W, osoitt : A-malli < 5 W, B-malli < 8W
Polttoaalattu pelti
Polykarbonaatti
6V 800 mAh
-10°C...+40°C
Uppoasennus, ketjutettavissa
EN1838, 60598-2-22
2 v

IP20

LED


-0-

Seinään tms. upotettava turvavalaisin. Läpiviennit kotelon pohjassa ja toisessa päässä.
Osoitteellisissa malleissa valaisimen rungon syvyys on 11 cm.
Vakioväri etulevyille on valkoinen, saatavissa myös RAL-väreillä maalattuna.

Tuotenumero	Nimi	Liitäntäjännite	Sähkönumero
1001912	Lediaskelma A	24 V AC/DC	4214656
1001913	Lediaskelma B	230 V AC/DC	4214657
1001915	Lediaskelma C	230 V AC + omat akut	4214658
1800240	Lediaskelma A osoitt.	24 V DC osoitteellinen CPS	
1811240	Lediaskelma B osoitt.	230 V AC osoitteellinen CPS	


Varaosat

Tuotenumero	Nimi	Sähkönumero
1005740	Akut, 6V 800 mAh	8778090
1005130	Ledisarja A-malli	
1005131	Ledisarja B-malli	





Askelmavalon häikäisysoja. Vakio.

Valoaukko



Saatavana myös suoralla valoaukolla varustettuna.

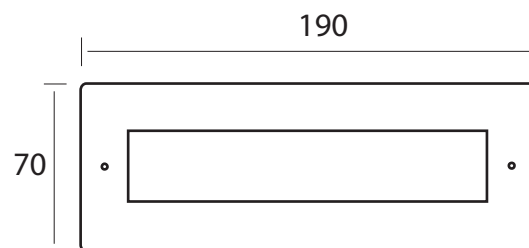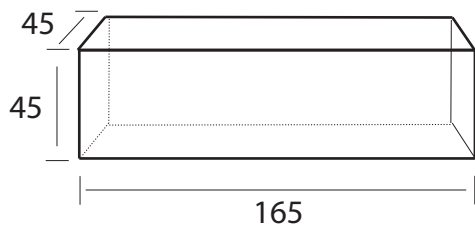

Aukko opaalilevy
30x150

Turvavalaisin



AUTROSAFE OY
Puh. (09) 2709 0120
www.autrosafe.fi

TURVAVALAISTUS

Pidätämme oikeudet muutoksiin