


# AST200



Valonlähde  
IP-luokka  
Paino  
Ottoteho  
Rungon materiaali  
Suojausluokka  
Käyttölämpötila  
Asennusvaihtoehdot  
Täyttää standardit  
Tehdastakuu

Citizen Led  
IP 20  
n. 0,5 kg  
24V < 2,5 W, 230V < 3 W / 5 VA  
Teräs/Alumiini  
24V-malli: III, 230V-malli: II  
0°C...+40°C  
Uppo-asennus  
60598-2-22  
2 v

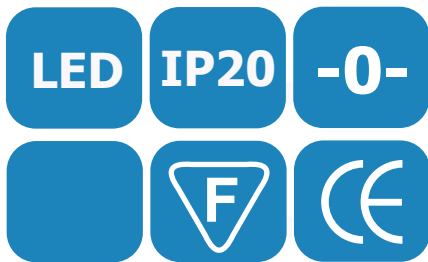


Tuotenumero	Nimi	Liitäntäjännite	Sähkönumero
9102020	AST202 24V (Avoin tila)	24 V AC/DC	
9102040	AST204 230V (Avoin tila)	230 V AC/DC	
9102060	AST206 24V OS (Avoin tila)	24 V AC/DC osoitteellinen	
9102080	AST208 230V OS (Avoin tila)	230 V AC/DC osoitteellinen	
9102120	AST212 24V (Käytävä)	24 V AC/DC	
9102140	AST214 230V (Käytävä)	230 V AC/DC	
9102160	AST216 24V OS (Käytävä)	24 V AC/DC osoitteellinen	
9102180	AST218 230V OS (Käytävä)	230 V AC/DC osoitteellinen	

Uppoon asennettava turvavalaisin. Saatavana sekä käytävä että avoimen tilan linssillä. Ketjutettavissa!




Saatavana myös osoitteellisena!

Ø 70mm



## Varaosat

Tuotenumero	Nimi	Sähkönumero
	Ledyksikkö + 24 V liitäntälaite	
	Liitäntälaite 230 V	

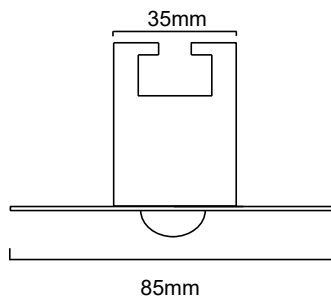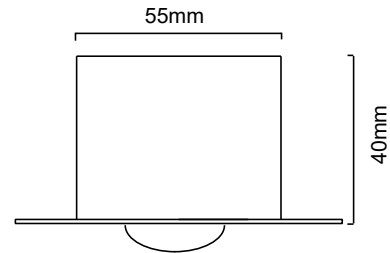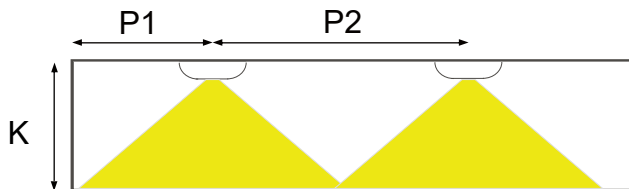

Käytävävalaisin (2,5m leveä käytävä)

K		2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m
P1	1 lx	7m	8m	8,5m	9	x	x
P2	1 lx	16m	18m	18,5m	19m	x	x

Avoimen tilan valaisin

K		2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m
P1	0,5 lx	4m	5m	5m	5m	x	x
P2	0,5 lx	12m	14m	14m	14m	x	x

# Turvavalaisin



AUTROSAFE OY  
Puh. (09) 2709 0120  
www.autrosafe.fi