

Käytäväledi



Valonlähde
IP-luokka
Paino
Ottoteho
Rungon materiaali
Kilven materiaali
Akut, C-mallissa
Käyttölämpötila
Asennusvaihtoehdot
Täyttää standardit
Tehdastakuu

Ledit
IP 20
1,2 kg
A-malli < 4 W, B-malli < 5 W, osoitt : A-malli < 5 W, B-malli < 8W
Polttoaalattu pelti
Polykarbonaatti
6V 800 mAh
-10°C...+40°C
Uppoasennus, ketjutettavissa
EN1838, 60598-2-22
2 v

IP20

LED

-0-




Seinään upotettava turvavalaisin, kooltaan tiiliskiven kokoinen.
On ketjutettavissa, läpiviennit molemmissa päissä.

Tuotenumero	Nimi	Liitäntäjännite	Sähkönumero
1001916	Käytäväledi A	24 V AC/DC	4214920
1001917	Käytäväledi B	230 V AC/DC	4214921
1001918	Käytäväledi C	230 V AC + omat akut	4214922
1001919	Käytäväledi C/AT*	230 V AC + omat akut	4214593
1800235	Käytäväledi A osoitt.	24 V DC osoitteellinen CPS	
1811235	Käytäväledi B osoitt.	230 V AC osoitteellinen CPS	

*C/AT malli suorittaa akuston automaattisen kuukausitestin

Varaosat

Tuotenumero	Nimi	Sähkönumero
1005740	Akut, 6V 800 mAh	8778090
1005132	Ledisarja A-malli	
1005133	Ledisarja B-malli	

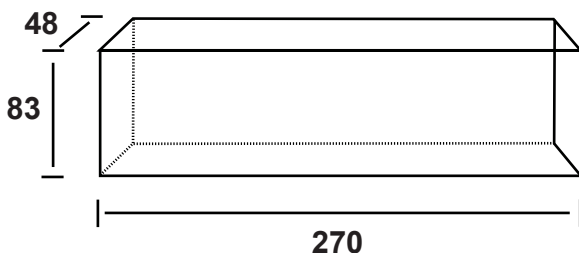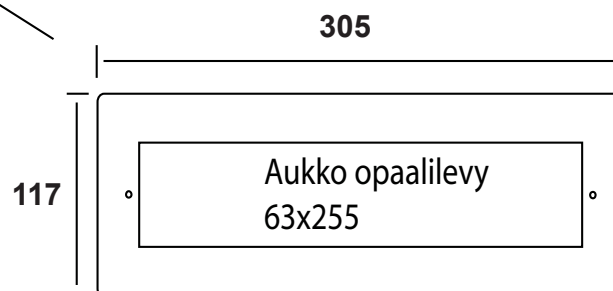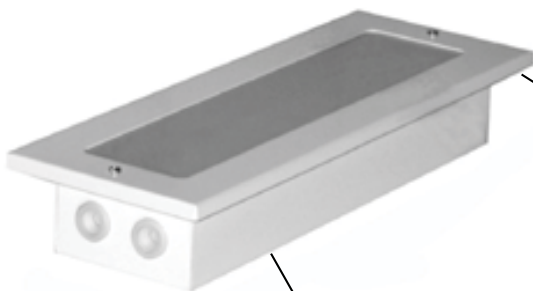

Turvavalaisin



AUTROSAFE OY
Puh. (09) 2709 0120
www.autrosafe.fi