

AS-AXN

MATERIAALIT:

Runko polykarbonaattia, valkoinen

ASENNUS:

Pinta (katto- ja seinäasennus)

SYÖTTÖJÄNNITE:

Omalla akulla - 220÷240VAC/50÷60Hz

Keskusakustojärjestelmä -220÷240VAC/50÷60Hz; 176 - 275VDC

VALONLÄHDE:

3W LED

Optiikka

Käytävä tai avoimen tilan

LATAUS:

max. 12h; energiasäästö laturi

AKUT:

1h, LiFePO₄ 6,4V akku, Automaattitestauksella

SUOJAUSLUOKKA

II

IP LUOKKA:

IP65

YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA:

Keskusakustomallit: t_a: -30°C - +40°C

Omalla akulla olevat mallit: t_a -25°C ÷ +40°C – käyttäen lisävarusteena myytävää lämmitintä. Ilman lämmitintä t_a 0°C ÷ +40°C

OPTIOT:

Erikoistilauksesta saatavana mustana tai harmaana

Erikoistilauksesta saatavana eri leditehoilla

Erikoistilauksesta saatavana lämmittimellä

LISÄTIETOJA:

LED indikointi verkkosyöttöä ja latausta varten



Syväpurkaussuoja

TUOTENUMERO:


7500502 AS-AXN 230V avoimen tilan optiikka (keskusakustojärjestelmään)
 7500508 AS-AXN 230V käytävä optiikka (keskusakustojärjestelmään)
 7500512 AS-AXN Akullinen avoimen tilan optiikka
 7500518 AS-AXN Akullinen käytävä optiikka



MITAT (mm):

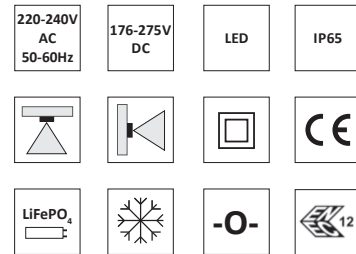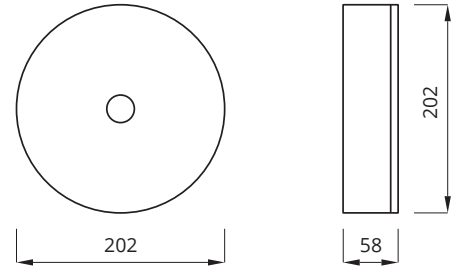

Valonjako AS-AXN

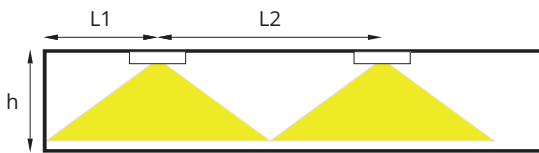


L1 – etäisyys seinästä ensimmäiseen valaisimeen

L2 – etäisyys valaisimien välillä

h – kattokorkeus


käytävä optiikka



AXN 3W (360lm) min.1lx

h [m]	L1	L2
2,50	8,0	19,0
3,00	8,0	20,0
3,50	8,5	21,0
4,00	9,0	22,5
4,50	9,5	24,0
5,00	10	25,0
6,00	10,5	26,0
7,00	10,0	27,0
8,00	9,5	27,0
9,00	9,0	21,0
10,00	8,5	17,0

avoimen tilan optiikka



AXN 3W (350lm) min.0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	17,5
3,00	4,5	17,5
3,50	4,0	19,0
4,00	3,5	19,0
4,50	3,0	20,0
5,00	3,0	20,0
6,00	2,0	20,0
7,00	2,0	20,0
8,00	2,0	19,0

