

AS-AXP

MATERIAALIT:

Runko polykarbonaattia, valkoinen

ASENNUS:

Uppoasennus (katto)

SYÖTTÖJÄNNITE:

Omalla akulla - 220÷240VAC/50÷60Hz

Keskusakustojärjestelmä -220÷240VAC/50÷60Hz; 176 - 275VDC

VALONLÄHDE:

3W LED

Optiikka

Käytävä tai avoimen tilan

LATAUS:

max. 12h; energiasäästö laturi

AKUT:

1h, LiFePO₄ 6,4V akku, Automaattitestauksella

SUOJAUSLUOKKA

II

IP LUOKKA:

IP65/IP20

YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA:

Keskusakustomallit: t_a: 0°C - +40°C

Omalla akulla olevat mallit: t_a: 0°C ÷ +40°C

OPTIOT:

Erikoistilauksesta saatavana mustana tai harmaana

Erikoistilauksesta saatavana eri leditehoilla

LISÄTIETOJA:




LED indikointi verkkosyöttöä ja latausta varten

Syväpurkaussuoja


Elektroniikka/akku sijaitsee erillisessä kotelossa

TUOTENUMERO:

7500552	AS-AXP 230V avoimen tilan optiikka	(keskusakustojärjestelmään)
7500558	AS-AXP 230V käytävä optiikka	(keskusakustojärjestelmään)
7500562	AS-AXP Akullinen avoimen tilan optiikka	
7500568	AS-AXP Akullinen käytävä optiikka	

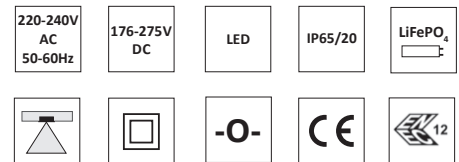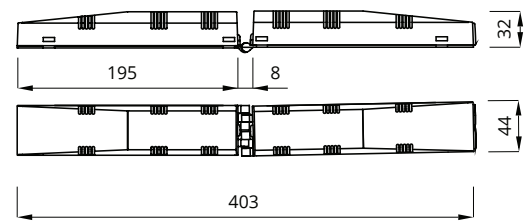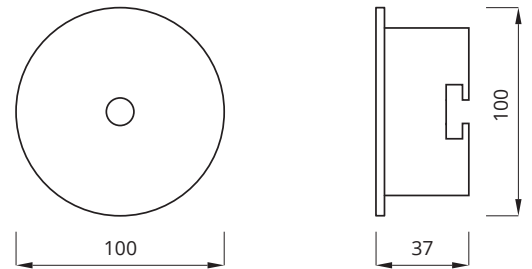

Valonjako AS-AXP

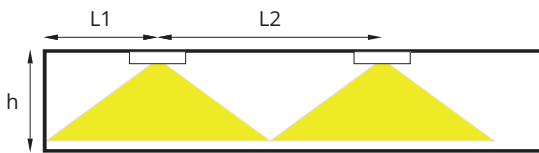


L1 - etäisyys seinästä ensimmäiseen valaisimeen

L2 - etäisyys valaisimien välillä


h - kattokorkeus

UPPOASENNUS (mm):

• katto




Käytävä optiikka



3W (370lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	8,0	19,0
3,00	8,0	20,5
3,50	8,5	21,5
4,00	9,0	23,0
4,50	9,5	24,0
5,00	10,0	25,0
6,00	10,5	26,5
7,00	10,5	28,0
8,00	10,0	27,5

Avoimen tilan optiikka



3W (375lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,5	17,0
3,00	6,5	18,0
3,50	6,5	20,0
4,00	5,5	21,5
4,50	5,0	22,5
5,00	4,0	23,0
6,00	4,0	22,5
7,00	4,0	22,0
8,00	3,0	21,0

