

AS-INIFINITY II

MATERIAALIT:

Runko valkoista polykarbonaattia, kilpi akryyliä

ASENNUS:

Pinta , uppo (seinäasennus)

SYÖTTÖJÄNNITE:

Omalla akulla - 220+240VAC/50+60Hz

Keskusakustojärjestelmä -220+240VAC/50+60Hz; 176 - 275VDC

VALONLÄHDE:

2W LED

LATAUS:

max. 12h; energiasäästö laturi

AKUT:

3h, LiFePO₄ 6,4V akku, Automaattitestauksella

SUOJAUSLUOKKA

II

IP LUOKKA:

IP40

KATSELUETÄISYYS:

30M

YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA:

Keskusakustomallit: t_a: 0°C - +40°C

Omalla akulla olevat mallit: t_a: 0°C ÷ +40°C

OPTIOT:

Erikoistilauksesta saatavana mustana tai harmaana

LISÄTIETOJA:


LED indikointi verkkosyöttöä ja latausta varten

Syväpurkaussuoja

TUOTENUMEROT:

7000302 AS-INIFINITY II Opasvalaisin 230V (keskusakustojärjestelmään)



7000312 AS-INIFINITY II Opasvalaisin 230V akullinen (3h)

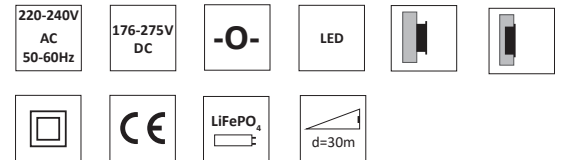**MÄÄRITTELE OPASKUVIO (Lisää tunnus valaisimen tuotenimeen)**

E1


E2

E3

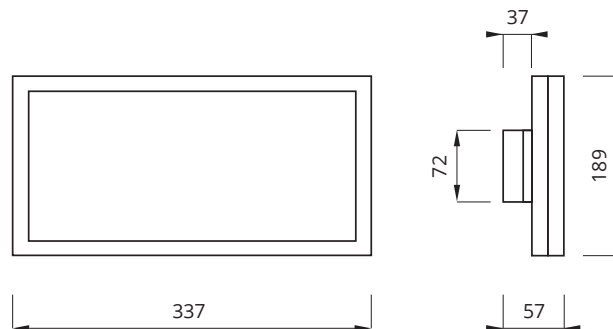MITAT (mm):



ASENNUSTARVIKKEET:

LISÄTARVIKE
UPPOASENNUS
7001011

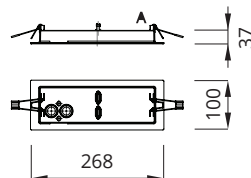

AS-INFINITY II

UPPOSENNUS KOTELO
7001012

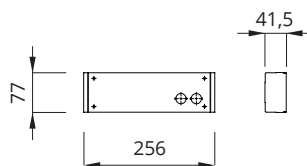

AS-INFINITY II

