

## AS-LOVATO P

### MATERIAALIT:

Runko polykarbonaattia, valkoinen

### ASENNUS:

Uppo (kattoasennus)

### SYÖTTÖJÄNNITE:

Omalla akulla - 220+240VAC/50+60Hz

Keskusakustojärjestelmä -220+240VAC/50+60Hz; 176 - 275VDC

### VALONLÄHDE:

3W LED

### Optiikka

Käytävä tai avoimen tilan

### LATAUS:

max. 12h; energiasäästö laturi

### AKUT:

3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V akku, Automaattitestauksella

### SUOJAUSLUOKKA

II

### IP LUOKKA:

IP20

### YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA:

Keskusakustomallit: t<sub>a</sub>: 0°C - +40°C

Omalla akulla olevat mallit: t<sub>a</sub>: 0°C ÷ +40°C

### OPTIOT:

Erikoistilauksesta saatavana mustana tai harmaana

Erikoistilauksesta saatavana eri leditehoilla

### LISÄTIETOJA:

LED indikointi verkkosyöttöä ja latausta varten

Syväpurkaussuoja

Elektroniikka/akku sijaitsee erillisessä kotelossa




### TUOTENUMEROT:

7500352 AS-LOVATO P 230V avoimen tilan optiikka (keskusakustojärjestelmään)


7500358 AS-LOVATO P 230V käytävä optiikka (keskusakustojärjestelmään)

7500362 AS-LOVATO P Akullinen avoimen tilan optiikka

7500368 AS-LOVATO P Akullinen käytävä optiikka

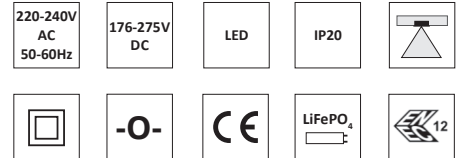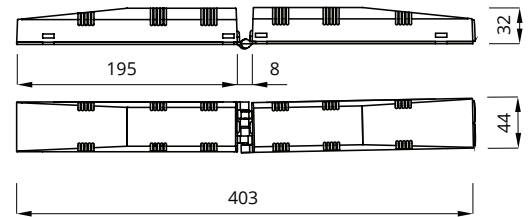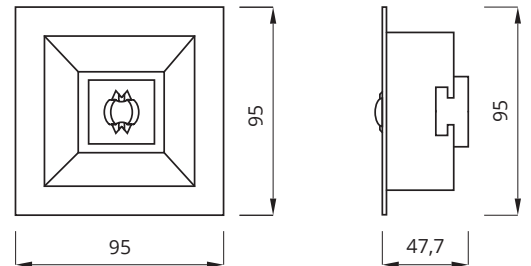

### Valonjako AS-LOVATO P

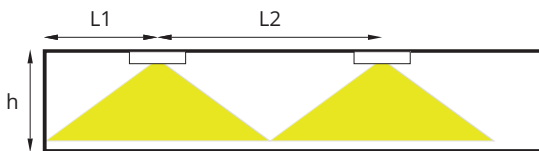


L1 - etäisyys seinästä ensimmäiseen valaisimeen

L2 - etäisyys valaisimien välillä


h - kattokorkeus

### UPPOASENNUS (mm):

• katto




### Käytävä optiikalla



### 3W (350lm) min.1lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,0	16,0
3,00	8,0	18,5
3,50	9,0	21,0
4,00	9,5	22,5
4,50	10,0	25,0
5,00	10,5	26,5
6,00	11,0	27,0
7,00	11,5	28,0
8,00	11,0	28,0

### Avoimen tilan optiikka



### 3W (360lm) min.0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	12,0
3,00	5,5	13,0
3,50	6,5	15,5
4,00	7,0	16,5
4,50	7,5	18,0
5,00	8,0	19,5
6,00	4,0	18,0
7,00	2,5	18,0
8,00	2,5	17,5

