

## AS-LOVATO II

### MATERIAALIT:

Runko polykarbonaattia, valkoinen

### ASENNUS:

Pinta (kattoasennus)

### SYÖTTÖJÄNNITE:

Omalla akulla - 220÷240VAC/50÷60Hz

Keskusakustojärjestelmä -220÷240VAC/50÷60Hz; 176 - 275VDC

### VALONLÄHDE:

3W LED

### Optiikka

Käytävä tai avoimen tilan

### LATAUS:

max. 12h; energiasäästö laturi

### AKUT:

3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V akku, Automaattitestauksella

### SUOJAUSLUOKKA

II

### IP LUOKKA:

IP41

### YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA:

Keskusakustomallit: t<sub>a</sub>: 0°C - +40°C

Omalla akulla olevat mallit: t<sub>a</sub>: 0°C ÷ +40°C

### OPTIOT:

Erikoistilauksesta saatavana mustana tai harmaana

Erikoistilauksesta saatavana eri leditehoilla

### LISÄTIETOJA:

LED indikointi verkkosyöttöä ja latausta varten

Syväpurkaussuoja

### TUOTENUMEROT:

7500302 AS-LOVATO II 230V avoimen tilan optiikka (keskusakustojärjestelmään)



7500308 AS-LOVATO II 230V käytävä optiikka (keskusakustojärjestelmään)

7500312 AS-LOVATO II Akullinen avoimen tilan optiikka


7500318 AS-LOVATO II Akullinen käytävä optiikka



### MITAT (mm):

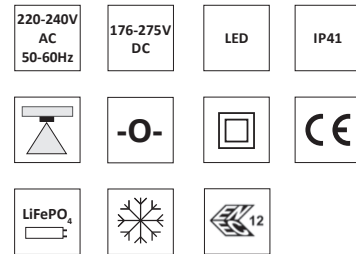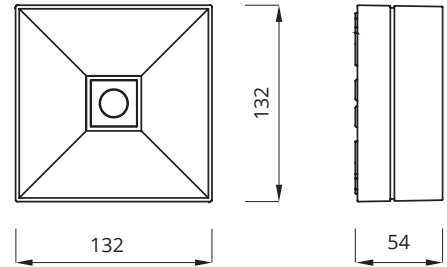

### Valonjako AS-LOVATO II

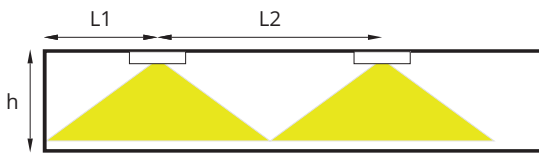


L1 - etäisyys seinästä ensimmäiseen valaisimeen

L2 - etäisyys valaisimien välillä

h - kattokorkeus


### Käytävä optiikka



### 3W (360lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,5	19,0
3,00	8,0	20,5
3,50	8,5	21,0
4,00	9,0	23,0
4,50	9,0	24,0
5,00	9,5	25,0
6,00	10,0	26,0
7,00	10,0	28,0
8,00	9,5	29,0

### Avoimen tilan optiikka



### 3W (390lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	18,0
3,00	5,0	18,0
3,50	4,5	18,0
4,00	4,5	18,5
4,50	4,0	20,0
5,00	3,5	20,0
6,00	3,5	19,5
7,00	4,0	18,5
8,00	4,0	18,0

